


INNESTO RAPIDO CON BLOCCAGGIO A VITE SERIE 40



Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Disponibili Speciali tappi parapolvere in Alluminio
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale i esercizio
- Connessione mediante rotazione ghiera filettata
- Materiale AISI 316
- Utilizzo in alta pressione

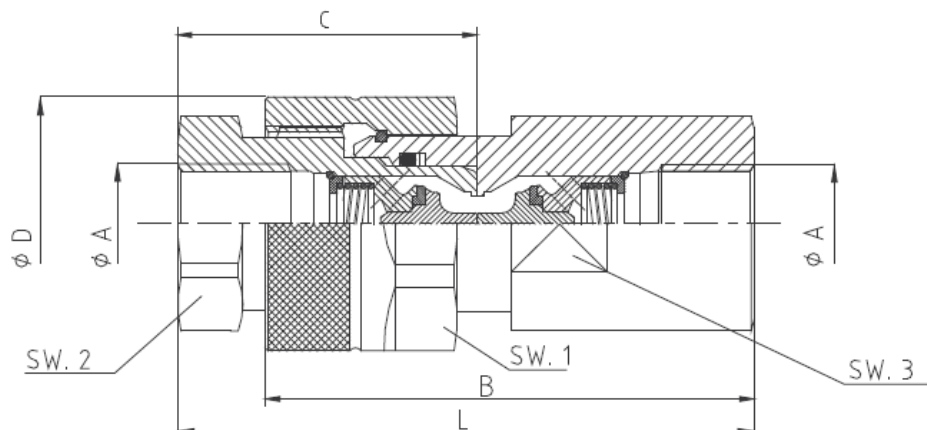

DATI TECNICI / Technical Data

Ø A	B	C	D	L	SW1	SW2	SW3	S	WP	M
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm ²	bar	Kg
1/4" - 06	68	43	30	84	27	25	22	12,5	750	0,30
3/8" - 09	75	48	40	89,5	36	32	27	30	650	0,55
1/2" - 13	86,5	53	45	102	41	34	34	65	650	0,78
3/4" - 19	105	63	55	121	50	46	41	95	500	1,40
1" - 25	120	72	60	136	55	50	50	138	460	2,40
1.1/4" - 30	153	86	80	167	75	65 2 faces	65	387	400	3,90
1.1/2" - 40	170	95	98	190	90	80 2 faces	75	445	360	6,40
2" - 50	205	118	129	227	125	110 2 faces	100	700	210	13,90