


Raccordo tipo VR A Adaptor type VR A

Code: VRA(diam.)(mat.)(fil.)

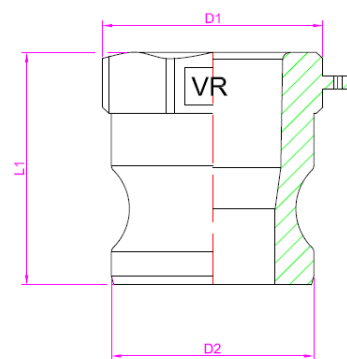

Raccordo Rapido MASCHIO filettato Femmina

Filettatura/Thread : BSPP – BSPT – NPT

pollici/inch.	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"
diam.	50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
L1	36,1	41,3	47,9	54,5	53	62,5	80,4	71	79,6	92,5	76,7
D1	26,1	35	39,3	50	54,4	68,2	84	97,4	123,9	153,3	179
D2	32	31,9	36,6	45,4	53,4	62,9	75,8	91,5	119,3	145,4	175,8

Temperature Temperature	- 40°C / 240°C											
Dimensioni Dimentions	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Pressioni barg Pressure barg	40	40	40	40	40	40	16	16	8	8	8	6

Materiali Materials

AISI 316 / ASTM A 351 CF8M / EN 14408/1 **AISI 304** /

ASTM A 276-986 / EN 1.4301 **OTTONE** / Brass

POLIPROPILENE / Moplen

ALLUMINIO / Alluminium

Acciaio al carbonio / A105

Altri materiali fornibili su richiesta. *Other materials on requests*

According to: U.S. MIL-C-27487/ DIN 2828 / UNI EN 14420

I dati tecnici, le strutture e le dimensioni, nel rispetto delle norme, possono essere modificati senza preavviso
The technical data, structure and dimensions be changed without notice in compliance with normative