




## Caratteristiche

- Filettatura standard BSPP altre su richiesta
- Guarnizioni in Viton o a richiesta, antiestrusori in PTFE
- Dispositivo di sicurezza antisgancio
- Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione normale i esercizio
- Materiale AISI 316

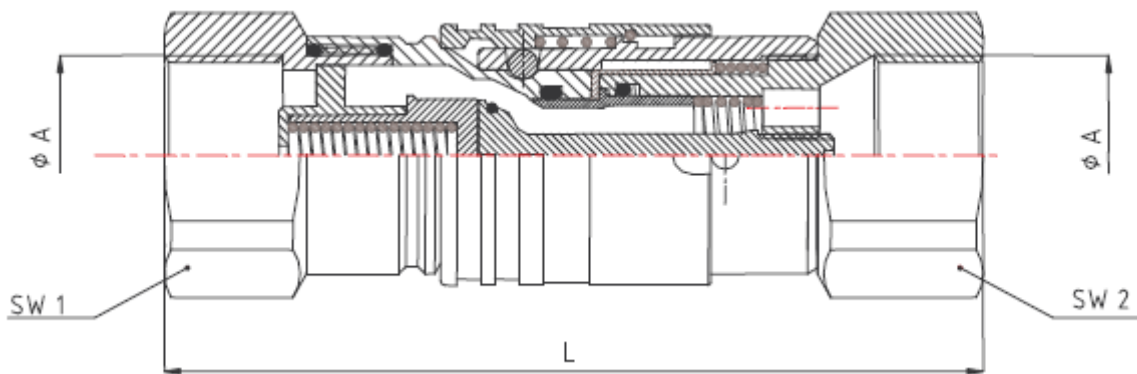

DATI TECNICI / Technical Data							
Ø A	B	C	L	SW1	SW2	WP	M
inch	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Kg
1/4" - 06	48	48	86	22	22	300	0,25
3/8" - 09	67	68	118	27	27	250	0,40
1/2" - 13	68	74	125	32	32	250	0,65
3/4" - 19	70	79	130	36	36	200	0,75
1" - 25	82	93	153	45	45	150	1,20
1.1/4" - 30	90	106	172,5	55	55	100	1,95
1.1/2" - 40	112	132,5	173	65	65	90	4,50
2" - 50	124	157	242	75	75	60	8,50