


Serie F - Elemento di bloccaggio pneumatico

Il serraggio è ottenuto con un sistema di amplificazione a piano inclinato.
Realizzato in acciaio da costruzione per avere una elevata rigidità assiale e orizzontale.

F##--- S
F##--- E

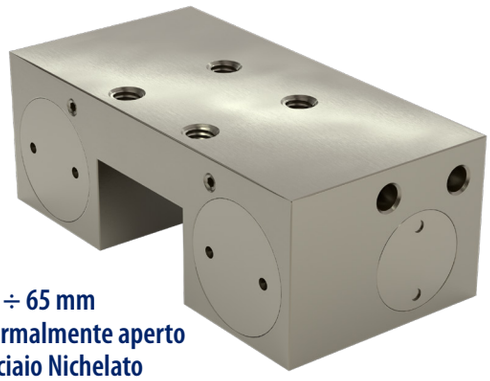

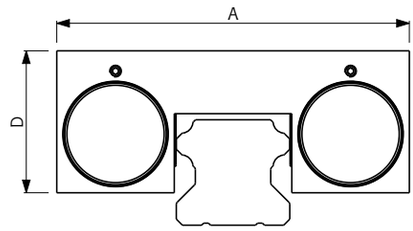

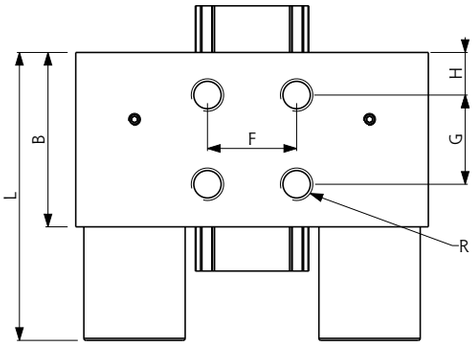

## Dimensione guida	**15 ÷ 65 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente aperto**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**20°C ÷ +80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

- **Dimensione ridotta**
- **Elevata forza di bloccaggio**
- **Posizionamento preciso**
- **Elevata rigidità**
- **Può essere fornito completo di sensore**

Tipo	Guida	Forza di bloccaggio [N]				A [mm]	B [mm]
		M	S	E	D		
F	15 S0	400	650	650	1050	57	43
F	15 S5	400	650	650	1050	55	39
F	15 T0	400	650	650	1050	60	43
F	15 T5	400	650	650	1050	55	39
F	20 S0	600	1000	1000	1600	68	39
F	20 S5	600	1000	1000	1600	64.1	39
F	20 T0	600	1000	1000	1600	70	39
F	20 T5	600	1000	1000	1600	66	39
F	25 S0	750	1200	1200	1950	75	39
F	25 S5	750	1200	1200	1950	75	35
F	25 T0	750	1200	1200	1950	77	39
F	25 T5	750	1200	1200	1950	75	35
F	30 S0	1050	1750	1750	2800	87	43
F	30 S5	1050	1750	1750	2800	90	39
F	30 T0	1050	1750	1750	2800	87	43
F	30 T5	1050	1750	1750	2800	90	39
F	35 S0	1250	2000	2000	3250	106	46
F	35 S5	1250	2000	2000	3250	100	39
F	35 T0	1250	2000	2000	3250	106	46
F	35 T5	1250	2000	2000	3250	100	39
F	45 S0	1500	2300	2300	3800	116	50
F	45 T0	1500	2300	2300	3800	120	50
F	45 T5	1500	2300	2300	3800	120	49
F	55 S0	2000	3000	3000	5000	128	49
F	55 S5	2000	3000	3000	5000	128	49
F	55 T0	2000	3000	3000	5000	136	49
F	65 T0	2000	3000	3000	5000	146	49