


Serie FBS Elemento pneumatico di bloccaggio e

Il corpo dell'elemento, in alluminio anodizzato, migliora le proprietà meccaniche di questo dispositivo.
Il sistema a doppio pistone produce una forza di bloccaggio che è il 50% più elevata del normale meccanismo, il tutto mantenendo dimensioni ridotte.

FBS##--S
FBS##--E

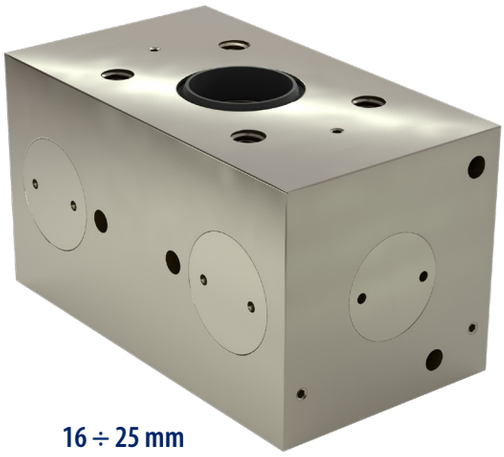

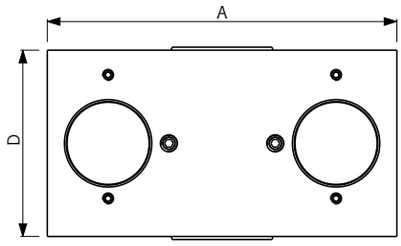

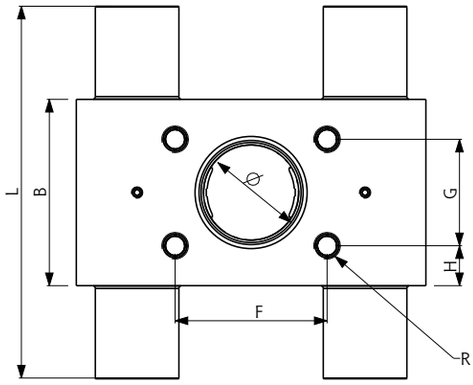

## Diametro stelo	**16 ÷ 25 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente aperto**
Corpo	**Ergal Anodizzato**
Temperatura	**-20°C ÷ 80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**

- **Dimensioni compatte**
- **Funzionamento in entrambe le direzioni**
- **Elevata forza di bloccaggio grazie al sistema a doppio pistone**
- **Può essere fornito completo di sensore**

Tipo	Ø Guida	Forza di bloccaggio [N]				A [mm]	B [mm]
		M	S	E	D		
FBS	16	1200	1600	1600	2800	83	49
FBS	20	1200	1800	1800	3000	87	49
FBS	25	1500	2000	2000	3500	92	49