

frenatura per barre tonde e steli

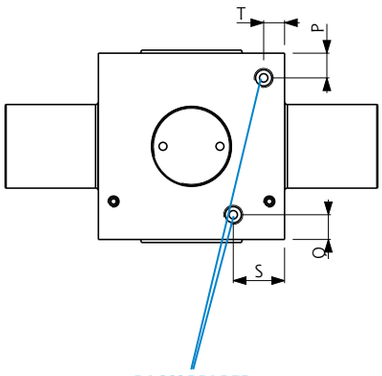

RACCORDI PER PASSAGGIO ARIA M5

Raccomandiamo l'utilizzo di tubi per aria compressa Ø 6x4

FBS##--M
FBS##--D

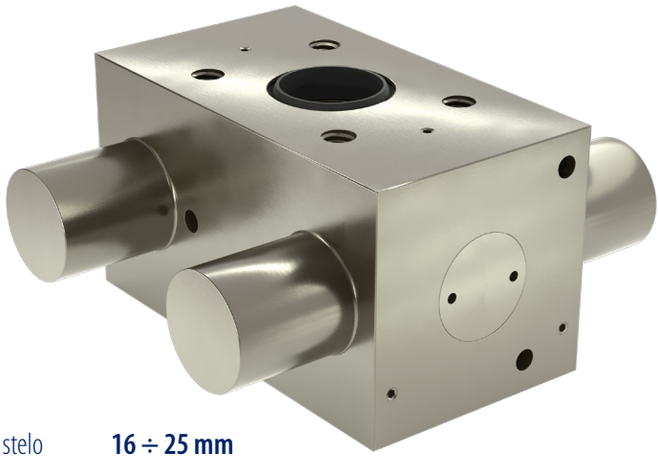

## Diametro stelo	**16 ÷ 25 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente chiuso**
Corpo	**Ergal Anodizzato**
Temperatura	**-20°C ÷ 80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**

- **Dimensioni compatte**
- **Sistema a doppio pistone**
- **Utilizzato per bloccare carichi guidati in caso di caduta di pressione (situazioni di emergenza)**
- **La forza di bloccaggio agisce in entrambe le direzioni.**
- **Può essere fornito completo di sensore**

D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Q [mm]	R	S [mm]	T [mm]
49	40	28	10.5	98	6.5	6.5	M6x6	13.5	5.5
49	40	28	10.5	98	6.5	6.5	M6x6	13.5	5.5
49	40	28	10.5	98	6.5	6.5	M6x6	13.5	5.5