

Serie FC Elementi di bloccaggio pneumatico per

Le stesse prestazioni elevate della linea F per guide tonde.
Il serraggio è ottenuto con un sistema di amplificazione a piano inclinato.

FC##--E
FC##--E



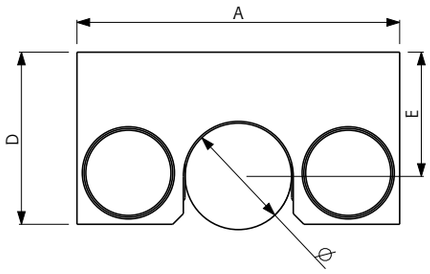

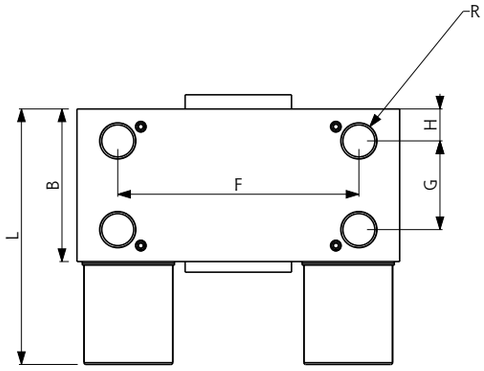

## Dimensione guida	**12 ÷ 130 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente aperto**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-20°C ÷ 80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

Può essere fornito completo di sensore

Tipo	Ø Guida	Forza di bloccaggio [N]				A [mm]	B [mm]	D [mm]
		M	S	E	D			
FC	12	400	650	650	1050	50	35	31.5
FC	14	400	650	650	1050	55	35	31.5
FC	16	400	650	650	1050	55	35	31.5
FC	20	600	1000	1000	1600	66	38	36.5
FC	25	750	1200	1200	1950	77	38.5	43
FC	30	1050	1750	1750	2800	91	43	48.5
FC	40	1500	2300	2300	3800	115	49	63
FC	50	2000	3000	3000	5000	131	48	70
FC	60	2000	3000	3000	5000	141	48	70
FC	130	2000	3000	3000	5000	211	48	109