
Serie FDP elemento a doppio pistone


Linea creata per ottenere un'elevata forza di serraggio in spazi contenuti.
Doppia azione di serraggio eseguita da una coppia di pistoni per ogni parte serrante.

FDP##--- S
FDP##--- E



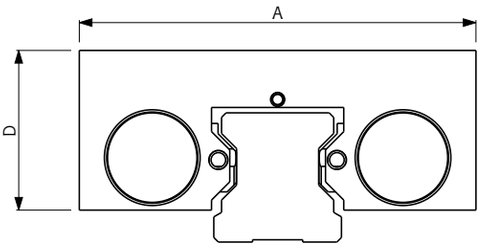

## Dimensione guida	**20 ÷ 45 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente aperto**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-20°C ÷ +80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

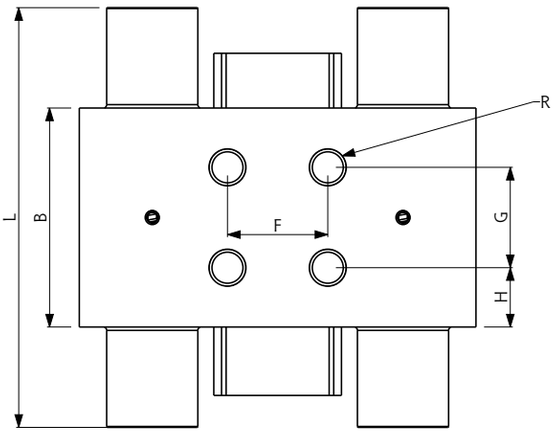

- **Sistema a doppio pistone: elevata forza di serraggio**
- **Dimensione ridotta**
- **Brevi tempi di reazione**
- **Può essere fornito completo di sensore**

Tipo	Guida	Forza di bloccaggio [N]				A [mm]	B [mm]	D [mm]
		M	S	E	D			
FDP	20 S	800	1300	1300	2100	70	51	27
FDP	20 T	800	1300	1300	2100	73	51	25.5
FDP	25 S	1200	2000	2000	3200	74	51	32.5
FDP	25 T	1200	2000	2000	3200	78	51	30.5
FDP	30 S	1200	2000	2000	3200	87	48	35
FDP	30 T	1200	2000	2000	3200	89	48	33
FDP	35 S	1500	2200	2200	3700	94	49	44
FDP	35 T	1500	2200	2200	3700	100	49	36.5
FDP	45 S	2000	3000	3000	5000	107.8	56	52
FDP	45 T	2000	3000	3000	5000	120	56	43.5