


Serie FDPH elemento a doppio pistone potenziato

Nuova linea creata per ottenere una elevata forza di serraggio in spazi contenuti.
Doppia azione di serraggio eseguita da una coppia di pistoni per ogni parte serrante.
La forza di bloccaggio di questo elemento è doppia rispetto a quella della linea FRC.

FDPH##--- S
FDPH##--- E

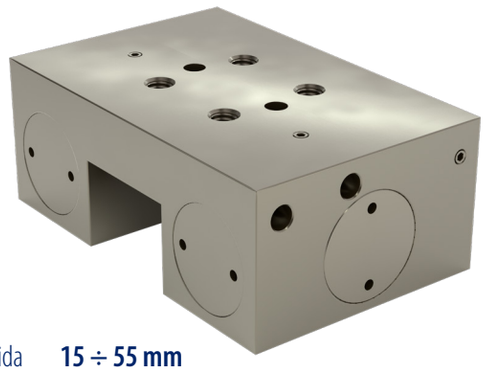

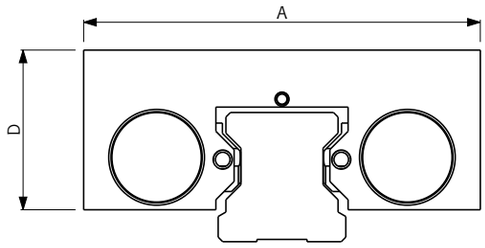

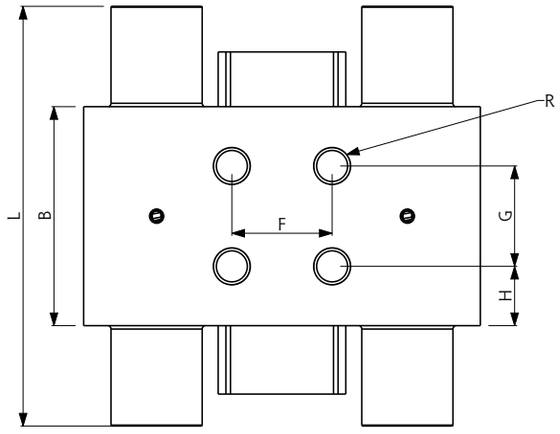

## Dimensione guida	**15 ÷ 55 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente aperto**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-20°C ÷ +80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

- **Sistema a doppio pistone: elevata forza di serraggio**
- **Dimensione ridotta**
- **Brevi tempi di reazione**
- **Può essere fornito completo di sensore**

Tipo	Guida	Forza di bloccaggio [N]				A [mm]	B [mm]	D [mm]
		M	S	E	D			
FDPH	15 S	800	1300	1300	2100	61	56	21.5
FDPH	15 T	800	1300	1300	2100	61	56	21.5
FDPH	20 S	1200	2000	2000	3200	70	51	27
FDPH	20 T	1200	2000	2000	3200	73	51	25.5
FDPH	25 S	1500	2400	2400	3900	75	51	32.5
FDPH	25 T	1500	2400	2400	3900	78	51	32.5
FDPH	30 S	2100	3500	3500	5600	90	50	38
FDPH	30 T	2100	3500	3500	5600	93	50	38
FDPHL	35 S	2100	3500	3500	5600	97	50	40
FDPH	35 S	2500	4000	4000	6500	101	57.6	42
FDPHH	35 S	3000	4600	4600	7600	106	57.6	43.5
FDPH	35 T	2500	4000	4000	6500	109	60.8	42.3
FDPH	45 S	3000	4600	4600	7600	120	60.8	55
FDPH	45 T	3000	4600	4600	7600	120	60.8	49.3
FDPH	55 S	4000	6000	6000	10000	128	60	59
FDPH	55 T	4000	6000	6000	10000	136	60	54