
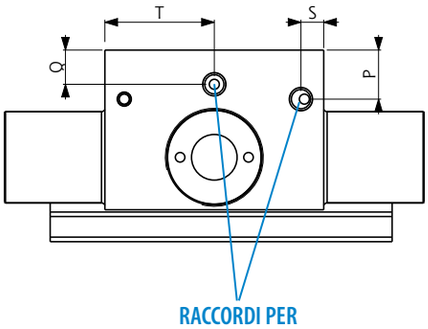


RACCORDI PER PASSAGGIO ARIA M5

Raccomandiamo l'utilizzo di tubi per aria compressa Ø 6x4

FDPH##$ M
FDPH##$ D

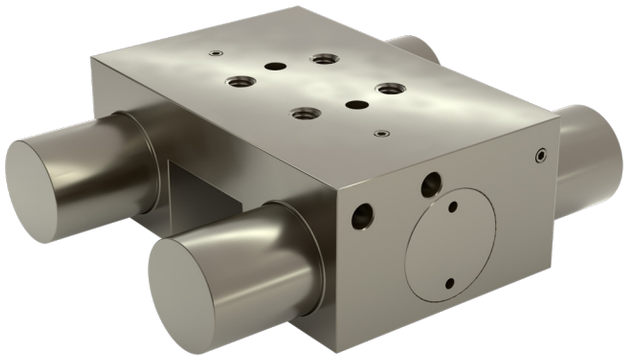

## Dimensione guida	**15 ÷ 55 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente chiuso**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-20°C ÷ +80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

- **Elemento di bloccaggio senza l'utilizzo di energia**
- **Elevata forza di serraggio grazie al sistema a doppio pistone**
- **Dimensione ridotta**
- **Brevi tempi di reazione**
- **Può essere fornito completo di sensore**

F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Q [mm]	R	S [mm]	T [mm]
15	15	20.5	94	5	5	M4x4	16.2	16.2
15	15	20.5	94	5	5.2	M4x4	17	17
20	27	12	95	6.5	6.5	M5x6	16.1	15.8
20	27	12	95	5	5	M5x6	16.1	15.8
20	20	15.5	100	5	7.25	M6x7	25.5	5
20	20	15.5	100	5	7.25	M6x7	20.5	5
22	22	14	108	9	5	M8x10	12	25
22	22	14	108	9	5	M8x10	20.5	5
24	24	13	108	11	8	M8x15	25	12
24	24	16.8	97/6	10.5	6.5	M8x15	28.8	5
24	24	16.8	121.6	10.5	6.5	M8x15	28.8	6
24	24	18.4	124.6	7	5	M8x16	30.4	5
26	26	17.4	124.8	12	7	M10x18	30.4	5
26	26	17.4	124.8	12.3	7	M10x19	30.4	5
30	30	15	126	18	8	M10X20	30	23.5
30	30	15	126	13	8	M10X20	27	23.5