
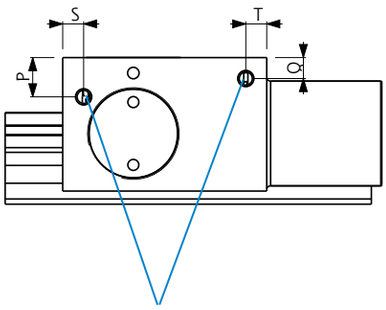


RACCORDI PER PASSAGGIO ARIA M3/M5

Raccomandiamo l'utilizzo di tubi per aria compressa Ø 6x4

FRCMC##--- M
FRCMC##--- D

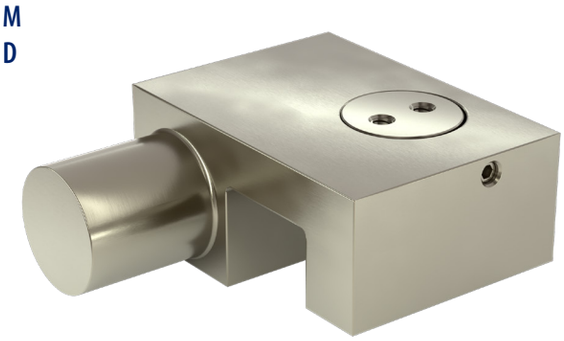

## Dimensione guida	**15 ÷ 55 mm**
Tipo funzionamento	**Normalmente chiuso**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-20°C ÷ 80°C**
Pressione d'esercizio	**5,5 ÷ 8 bar**
Tempo di commutazione	**40 ÷ 60 mSec**
Durezza pastiglie	**60 ÷ 62 HRC**

Può essere fornito completo di sensore

	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Q [mm]	R	S [mm]	T [mm]
	14.25	7	8.9	55	4	4	M4x4.5	3	4.5
	21	8	9.5	61	5	4	M4x5.8	4	4
	21	8	9.5	61	5	4	M4x5.8	4	4
	22	14	12.5	63.5	5	7.5	M4x5.8	5	5
	22	14	12.5	63.5	5	7.5	M4x5.8	5	5
	23	12	11.5	57	6	5	M5x7	5	5