Serie FMCE Elemento di bloccaggio elettrico per

Elemento di bloccaggio bistabile.
Il mantenimento del bloccaggio in chiusura o apertura non necessita tensione di alimentazione.


FMCE##--



## Dimensione guida	**20 ÷ 25 mm**
Corpo	**Acciaio Nichelato**
Temperatura d'esercizio	**-10°C ÷ 70°C**
Tensione a corrente continua	**24 V**
Tempo di chiusura	**< 3 Sec**
Tempo di apertura	**< 1.5 Sec**

- **Lunghezza ridotta**
- **Autobloccanti**
- **Connettori a 5 pin**
- **Bistabile**
- **Può essere fornito completo di sensore**

Tipo	Guida	Forza di bloccaggio [N]	A [mm]	B [mm]
FMCE	20 T0	1000	60	80
FMCE	25 T0	1400	75	95

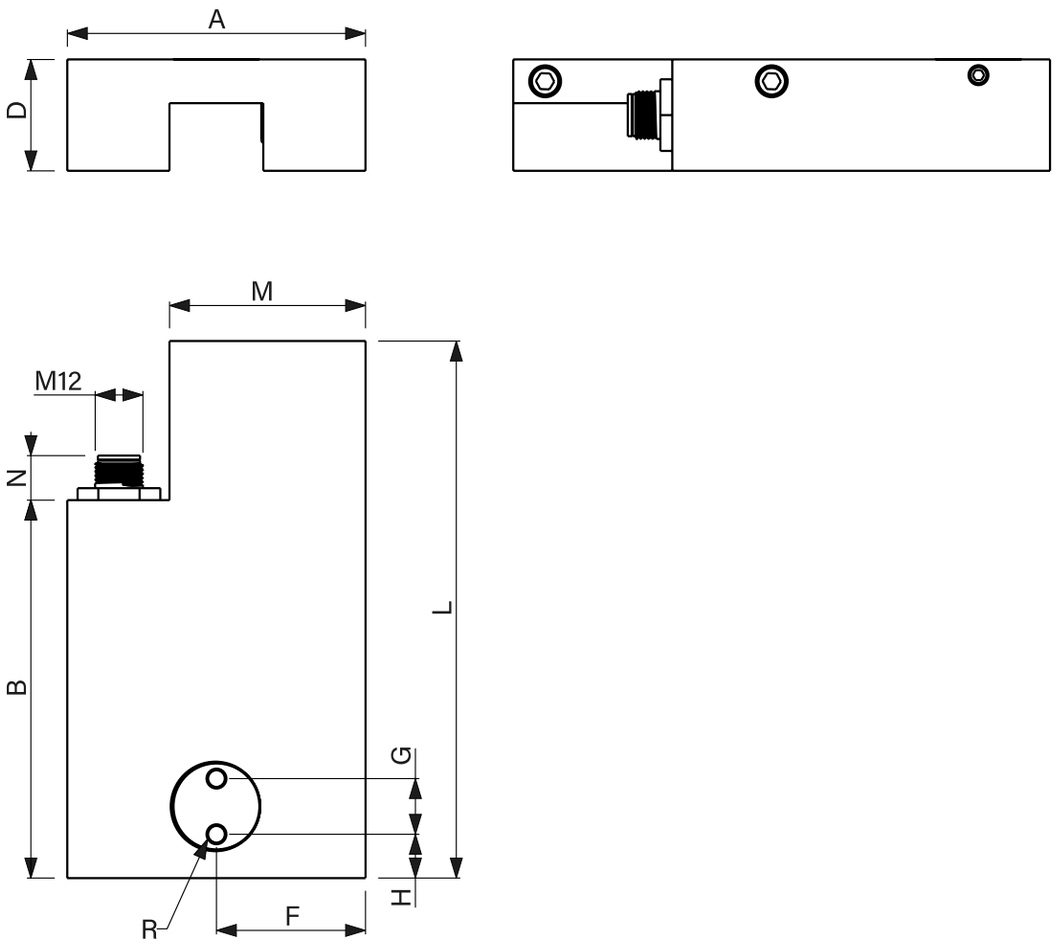

	D [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	R
	24	29.75	8	14	115	40.3	11.2	M4x5
	28	37.5	14	11	135	49.3	11.2	M5x7